


FESTA

POWER X TOOLS

AKU ELEKTRONÁŘADÍ

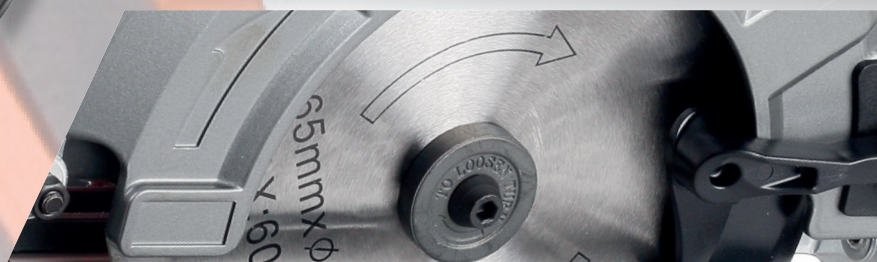

BRUSHLESS



2,0 Ah



SHARE
20V

Li-ion
technology



4,0 Ah

BRUSHLESS

nářadí je poháněno
bezkartáčovým
stejnosměrným motorem



kroutící moment



otáčky



volitelný směr otáčení



sklíčidlo



vrtání, vrtání s příklepem,
šroubování



počet úderů za minutu



vrtání, šroubování



hmotnost
s/bez baterie



způsob uchycení



způsob uchycení



způsob uchycení



excentricita kotouče



ovládání přístroje pro
pravou i levou ruku



splňuje uvedenou
normu



světelný tok



směrový úhel světla



maximální frekvence
nastřelování

**SHARE
20V**

nářadí je kompatibilní
s oběma bateriemi



vhodné typy hřebíků



vhodné typy spon



brusný kotouč
s otvory



maximální průměr kotouče



průměr kotouče



maximální řezná tloušťka
materiál: dřevo



maximální řezná tloušťka
materiál: ocel



nastavení předkmitu



počet zdvihů plátku



uchycení pilky



možnost zkoseného
řezu



rychloupínání
pilového plátku



počet kmitů pily



LED osvětlení



kapacita baterie



baterie



doba nabíjení
baterie

VRTAČKA AKU
PŘÍKLEPOVÁ
BRUSHLESS

28000

SHARE
20V

přídavná rukojeť

volba režimu
volba síly kroutícího momentu



rychloupínací
skličidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač směru otáčení

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

otáčky

0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnost

s baterií 2,0 Ah **1,8 kg**
s baterií 4,0 Ah **2,1 kg**

kroutící moment
80 Nm

skličidlo
2 - 13 mm

Sada obsahuje:

- vrtačku
- baterii 2,0 Ah
- baterii 4,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- přídavnou rukojeť
- kufr



2 kusy



max 80 Nm		1.0-8800 bpm 11.0-32000 bpm	1.0-550min ⁻¹ 11.0-2000min ⁻¹			2-13 mm		LED		2x	Li-ion
--------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------	--	-----	--	----	--------

28001

SHARE
20V

VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ **BRUSHLESS**

volba režimu
volba síly kroutícího momentu



přídavná rukojeť

přepínač rychlosti

rychloupínací
sklíčidlová
hlava

přepínač
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

aretace baterie

otáčky

0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnost
s baterií 2,0 Ah

1,8 kg

kroutící moment

80 Nm

sklíčidlo

2 - 13 mm



Sada obsahuje:

- vrtačku
- baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- přídavnou rukojeť
- kufr

2 kusy

max
80 Nm



1.0-8800 bpm
11.0-32000 bpm

1.0-550 min⁻¹
11.0-2000 min⁻¹



2-13
mm



LED

1,8 / 1,4

1x

Li-ion



28002

SHARE
20V

VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ **BRUSHLESS**

volba režimu
volba síly kroutícího momentu



přídavná rukojeť

přepínač rychlosti

rychloupínací
sklíčidlová
hlava

přepínač směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

otáčky

0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnost
bez baterie

1,4 kg

kroutící moment

80 Nm

sklíčidlo

2 - 13 mm

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

5 kusů

max
80 Nm



1.0-8800 bpm
11.0-32000 bpm

1.0-550 min⁻¹
11.0-2000 min⁻¹



2-13
mm



LED

1,4

*baterie není součástí balení

VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ

28003

**SHARE
20V**

volba režimu
volba síly kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop


LED osvětlení

háček pro zavěšení

aretace baterie



3 kusy



otáčky
0-500 min⁻¹
0-1800 min⁻¹

hmotnost
s baterií 2,0 Ah
1,7 kg

kroutící moment
45 Nm

sklíčidlo
2 - 13 mm



Sada obsahuje:
- vrtačku
- 2x baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- kufr
- unášec a bity:
⊖ S5, S6 x 25 mm
⊕ PH1, PH2 x 25 mm
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS
2-2,5-3-4-5-6 mm



40 min

volba režimu
volba síly kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení



5 kusů

*baterie není součástí balení



VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ

28004

**SHARE
20V**

otáčky
0-500 min⁻¹
0-1800 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
1,3 kg

kroutící moment
45 Nm

sklíčidlo
2 - 13 mm

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah

28081 Baterie 4,0 Ah

28085 Nabíječka 2,4 A

28086 Nabíječka 4,0 A



28005

VRTAČKA AKU

SHARE
20V

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnost
s baterií 2,0 Ah
1,3 kg

kroutící moment
28 Nm

sklíčidlo
1 - 10 mm



Sada obsahuje:

- vrtačku
- 2x baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- kufr
- unašeč a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtačky HSS
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

3 kusy



volba režimu
nastavení kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

28006

VRTAČKA AKU

SHARE
20V

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
0,9 kg

kroutící moment
28 Nm

sklíčidlo
1 - 10 mm

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

volba režimu
nastavení kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

5 kusů



*baterie není součástí balení

VRTAČKA AKU 28007

volba režimu
nastavení kroutícího momentu

rychloupínací
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

LED osvětlení

indikátor nabití baterie

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

přepínač
směru otáčení

baterie

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnost
s baterií 1,5 Ah
1 kg

kroutící moment
20 Nm

sklíčidlo
1 - 10 mm

  5 kusů



Sada obsahuje:
- vrtačku
- 2x baterii 12 V I 1,5 Ah
- nabíječku 12 V I 2,4 A
- kufr
- unášec a bity:
⊖ S5, S6 x 25 mm
⊕ PH1, PH2 x 25 mm
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

rychloupínací hlava
1/4" s pojistkou

nastavení
kroutícího momentu

indikátor nabití baterie

aretace nastavení
polohy rukojeti

LED osvětlení

přepínač směru
otáčení

ergonomická pogumovaná
rukojeť pro pohodlný
a bezpečný úchop

ŠROUBOVÁK AKU 28008

otáčky
bez zatížení
200 min⁻¹

hmotnost
s baterií 1,5 Ah
0,4 kg

maximální kroutící
moment
3 Nm

unášec nástroje
1/4" šestihran

  10 kusů



LED svítlna



Sada obsahuje:
- šroubovák
- nabíječka 5 V I 0,5 A
- bity

⊖ S5 x 50 mm
⊕ PH1 x 50 mm
⊕ PH2 x 50 mm
⊕ H5 x 50 mm
⊕ T20 x 50 mm

28021

UTAHOVÁK AKU RÁZOVÝ

SHARE
20V

otáčky
bez zatížení
0-2000 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
1,2 kg

kroučící moment
150 Nm

počet rázů
0-3000 bpm

rychloupínací hlava
1/4" s pojistkou



volitelný směr otáčení

ergonomická pogumovaná
rukojeť pro pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



5 kusů

*baterie není součástí balení



28025

KLADIVO VRTACÍ AKU

SHARE
20V

otáčky
bez zatížení
I.0-300 min⁻¹
II.0-1000 min⁻¹

hmotnost
bez baterie
1,7 kg

počet přiklepů
0-5000 bpm

úchyt
SDS+

hloubkový doraz

SDS upínací
hlava nástroje

přepínání režimu práce
(s/bez přiklepu)

přepínač rychlosti

přepínač
směru otáčení



Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



2 kusy

*baterie není součástí balení



HŘEBÍKOVÁČKA SPONKOVÁČKA AKU

28070

**SHARE
20V**




frekvence
nastřelování
60-100 min⁻¹

max. délka
hřebíků/spon
30 mm
tvrdé materiály

max. délka
hřebíků/spon
50 mm
měkké materiály


hmotnost
bez baterie
2,7 kg

Vhodné typy hřebíků a spon:



a 1.8 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm

TYP F



a 6.0 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm



4 kusy *baterie není součástí balení



Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



28030 BRUSKA AKU

SHARE
20V BRUSHLESS

otáčky bez zatížení
8500 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,6 kg

maximální tloušťka
řezaného materiálu
15 mm

maximální
průměr kotouče
125 mm

větrací otvory motoru

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

aretace otáčení

pojistka
provozního spínače

rychloupínací
mechanismus
ochranného krytu

upínací matice kotouče



Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

4 kusy

*baterie není součástí balení
*kotouč není součástí balení



28032 BRUSKA AKU

SHARE
20V

otáčky bez zatížení
8000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,6 kg

maximální tloušťka
řezaného materiálu
15 mm

maximální
průměr kotouče
115 mm

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

aretace otáčení

pojistka
provozního spínače

rychloupínací mechanismus
ochranného krytu

upínací matice kotouče



Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

4 kusy

*baterie není součástí balení
*kotouč není součástí balení



BRUSKA AKU 28040
EXCENTRICKÁ SHARE 20V



otáčky bez zatížení
10000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1 kg

excentricita kotouče
5 mm

průměr kotouče
125 mm

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy



*baterie není součástí balení

BRUSKA AKU 28045
MULTIFUNKČNÍ SHARE 20V



počet kmitů bez zatížení
5000-15000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1 kg

regulace otáček

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy



*baterie není součástí balení

28035

**SHARE
20V**

**PILA AKU
KOTOUČOVÁ**

ergonomická pogumovaná rukojeť
pro pohodlný a bezpečný úchop

pojistka provozního spínače

kryt kotouče

nastavení úhlu
sklonu řezu
45-90 stupňů

připojení
externího
odsávání

základna

hřídel 16 mm

otáčky
bez zatížení
3650 min⁻¹

nastavitelný
úhel sklonu řezu
45-90 stupňů

max. průměr
kotouče
165 mm
(ø16 mm)

max. prořez
50 mm


* při úhlu 90 stupňů
ø165 mm

stupnice
hloubky řezu



aretace otáčení

nastavení hloubky řezu

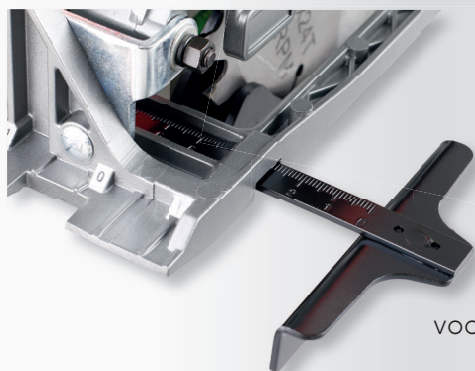

vodící lišta

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

  2 kusy

*baterie není součástí balení

*součástí balení je pilový kotouč
ø165x16 mm 24T





**PILA AKU
PŘÍMOČARÁ** **28050**
SHARE
20V

počet zdvihů plátku
0-2400 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,8 kg

max. úhel zkosení řezu
45 stupňů

Zkosení řezu
45° 0° 45°

max. řezaný profil
**ocel: 6 mm
dřevo: 80 mm**

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy *baterie není součástí balení



rychloupínání pilového plátku

pojistka provozního spínače



**PILA AKU
OCASKA** **28055**
SHARE
20V

počet kmitů bez zatížení
0-3000 min⁻¹

hmotnost bez baterie
1,7 kg

max. řezná tloušťka
**dřevo: 100 mm
ocel: 5 mm
hliník/měď: 20 mm**

Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy *baterie není součástí balení



28065

SHARE
20V

LED SVĚTLO AKU STAVEBNÍ



nastavení otočné hlavy 360°

příruba pro montáž

nastavení intenzity svícení
30%, 60%, 100%

barevná teplota
6000 K

hmotnost bez baterie
1,6 kg

světelný tok
1800 lm (100%)
1000 lm (60%)
500 lm (30%)

výkon LED
30W



piktogram

Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A
28086 Nabíječka 4,0 A

  2 kusy



*baterie není součástí balení

28085

SHARE
20V

NABÍJEČKA
20 V | 2,4 A



*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W



NABÍJEČKA
20 V | 4,0 A

28086

SHARE
20V



*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



28080

SHARE
20V

BATERIE
20 V | 2,0 Ah



indikátor nabití baterie



20V

2,0
Ah

Li-ion

0,4

BATERIE
20 V | 4,0 Ah

28081

SHARE
20V



indikátor nabití baterie



20V

4,0
Ah

Li-ion

0,7



KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28000	28001	28002	28003	28004
Název	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem
Otáčky bez zatížení	I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹	I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹	I.0-550 min ⁻¹ II.0-2000 min ⁻¹	I.0-500 min ⁻¹ II.0-1800 min ⁻¹	I.0-500 min ⁻¹ II.0-1800 min ⁻¹
Počet příklepů	I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹	I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹	I.0-8800min ⁻¹ II.0-32000min ⁻¹	0-19200 min ⁻¹	0-19200 min ⁻¹
Počet rázů					
Kroutící moment	80 Nm	80 Nm	80 Nm	45 Nm	45 Nm
Max. napětí akumulátoru	20V	20V	20V	20V	20V
Počet stupňů kroutícího momentu	20+1+1	20+1+1	20+1+1	19+1+1	19+1+1
Upínací hlava	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm
Hmotnost bez baterie	1,4kg	1,4kg	1,4kg	1,3kg	1,3kg
Krytí	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hladina akustického tlaku nejistota K	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)
Hladina akustického výkonu nejistota K	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)
Vibrace bez příklepu do kovu	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s ²
Vibrace bez příklepu do betonu	$\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²
Maximální vibrace, nejistota K					
Síla úderu					
Průměr vrtání					
Vibrace do betonu-hlavní rukojeť					
Vibrace do betonu-přídavná rukojeť					
Obsah balení	vrtačka, nabíječka 2,4 A, baterie 2,0 Ah, baterie 4,0 Ah, přídavná rukojeť, kufr	vrtačka, nabíječka 2,4 A, baterie 2,0 Ah, přídavná rukojeť, kufr	vrtačka	vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 2,0 Ah, 6x bit, unašeč, 6x vrták, kufr	vrtačka



28005	28006	28007	28008	28021	28025
Vrtačka AKU	Vrtačka AKU	Vrtačka AKU	Šroubovák AKU	Utahovák AKU rázový	Kladivo vrtací AKU
I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	200 min ⁻¹	0-2000 min ⁻¹	I.0-300 min ⁻¹ II.0-1000 min ⁻¹
					0-5000bpm
					0-3000bpm
28 Nm	28 Nm	20 Nm	3 Nm	150 Nm	
20V	20V	12V	3,6V	20V	20V
19+1	19+1	19+1	6+1		
1-10mm	1-10mm	1-10mm	1/4" šestihran	1/4" šestihran	SDS+
0,9kg	0,9kg	*1kg	*0,4kg	1,2kg	1,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=78dB(A) K=5dB(A)	LpA=58dB(A) K=3dB(A)	LpA=92dB(A) K=3dB(A)	LpA=82,98dB(A) K=3dB(A)
LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=67dB(A) K=5dB(A)	LwA=69dB(A) K=3dB(A)	LwA=103dB(A) K=3dB(A)	LwA=93,98dB(A) K=3dB(A)
$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 2,1m/s^2$ K=1,5m/s ²			
$\alpha_{h,10} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,10} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,10} = 7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²			
			$\alpha_h < 2,5m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 15,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	
					1,2J
					ocel:10mm beton: 20mm dřevo: 20mm
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,582m/s^2$ K=1,5m/s ²
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,523m/s^2$ K=1,5m/s ²
vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 2,0 Ah, 6x bit, unašeč, 6x vrták, kufr	vrtačka	vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 1,5 Ah, 6x bity, unašeč, 6x vrták, kufr	šroubovák, nabíječka 0,5 A, baterie 1,5 Ah, 5x bit	utahovák	vrtací kladivo, přídavná rukojeť, hloubkový doraz

*hmotnost je uvedena včetně baterie



KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28030	28032	28035	28040
Název	Bruska AKU	Bruska AKU	Pila AKU kotoučová	Bruska AKU excentrická
Otáčky bez zatížení	8500 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	3650 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹
Počet kmitů bez zatížení				
Předkmit				
Počet stupňů předkmitu				
Počet zdvihů pilového plátku				
Maximální řezaný profil				
Maximální průměr kotouče	125 mm	115 mm		
Nosný kotouč				125 mm
8 odsávacích otvorů na kružnici				65 mm
Excentricita kotouče				5 mm
Velikost závitu vřetena	M14	M14		
Maximální tloušťka řezaného materiálu	15 mm	15 mm		
Max. napětí akumulátoru	20V	20V	20V	20V
Nastavitelný úhel sklonu řezu			0-45°	
Prořez při úhlu 45°			35 mm	
Prořez při úhlu 90°			50 mm	
Úhel oscilace				
Rozměr delta brusné základny				
Regulace rychlosti kmitání				
Uchycení pilového plátku				
Zdvih pilového plátku				
Rozměr základové desky			28 cm x 13,3 cm	
Hmotnost bez baterie	1,6kg	1,6kg	2,7kg	1kg
Průměr kotouče			165 mm	
Tloušťka těla kotouče			1,4 mm ± 5% mm	
Tloušťka SK plátku kotouče			2,0 ± 5% mm	
Šířka řezu			2,3 ± 5% mm	
Průměr otvoru kotouče po upnutí			16 mm	
Počet zubů kotouče			24	
Krytí	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hřebíky-typ, výška x šířka x tloušťka				
Spony-rozpětí x výška x šířka x tloušťka				
Max. délka hřebíků/spon do měkkých mat.				
Max. délka hřebíků/spon do tvrdých mat.				
Průměrná/max. frekvence nastřelování				
Doba provozu (baterie 4 AH, plně nabitá)				
Kapacita zásobníku hřebíků/spon				
Hladina akustického tlaku nejistota K	LpA=87,1dB(A) K=3dB(A)	LpA=76,67dB(A) K=3dB(A)	LpA=84dB(A) K=3dB(A)	LpA=76dB(A) K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu nejistota K	LwA=98,1dB(A) K=3dB(A)	LwA=87,67dB(A) K=3dB(A)	LwA=95dB(A) K=3dB(A)	LwA=87dB(A) K=3dB(A)
Vibrace při broušení povrchu	a _{h,AG} =8,363m/s ² K=1,5m/s ²	a _{h,AG} =5,324m/s ² K=1,5m/s ²		
Vibrace pro řezání desky				
Vibrace pro řezání plechu				
Vibrace pro řezání dřevěných rámců				
Maximální vibrace, nejistota K			a _h <2,5m/s ² K=1,5m/s ²	a _h =9,5m/s ² K=1,5m/s ²
Obsah balení	bruska, kryt kotouče, přídatná rukojeť, klíč	bruska, kryt kotouče, přídatná rukojeť, klíč	pila, hloubkový doraz, pilový kotouč	bruska, sběrný vak na prach



28045	28050	28055	28070
Bruska AKU multifunkční	Pila AKU přímočará	Pila AKU ocaska	Hřebíkovačka/sponkovačka AKU
5000-15000 min ⁻¹		0-3000 min ⁻¹	
	3+0	1°	
	0-2400 min ⁻¹		
	ocel: 6mm, dřevo: 80mm	dřevo: 100 mm, ocel: 5 mm, hliník/měď: 20 mm	
20V		20V	20V
	zkosení řezu max. 45°		
3°			
90 mm			
ANO			
univerzální		univerzální	
		20 mm	
1kg	1,8kg	1,7kg	2,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
			F, 20-50mm x 1,2mm x 1,0 mm
			6,0mm x 19-40mm x 1,2mm x 1,0mm
			50 mm
			30 mm
			60/100 min ⁻¹
			1 hodina
			100 kusů
LpA=78dB(A) K=3dB(A)	LpA=88,1dB(A) K=5dB(A)	LpA=87,33dB(A) K=5dB(A)	LpA=79,9dB(A) K=3dB(A)
LwA=89dB(A) K=3dB(A)	LwA=99,1dB(A) K=5dB(A)	LwA=98,33dB(A) K=5dB(A)	LwA=90,9dB(A) K=3dB(A)
	$\alpha_{h,B}=3,3m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$\alpha_{h,B}=21,10m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
	$\alpha_{h,M}=4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$		
		$\alpha_{h,WB}=21,98m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
$\alpha_h=2,8m/s^2$ $K=1,5m/s^2$			$\alpha_h=1,39m/s^2$ $K=1,5m/s^2$
bruska, nástavce (pilka, škrabka, unášec), 3x brusný papír P80	pilka, vodící lišta, nástavec pro odsávání, 2x pilový list	pilka, 2x pilový plátek	hřebíkovačka/ sponkovačka, 200x hřebíky, 200x spony

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

FESTA
POWER X TOOLS

www.festa.tools